

# G·PLUS

## G PLUS ELEKTRISCHE ROTATIONS-POLIERMASCHINE



### PRODUKTTINFORMATION

| PRODUCTS                                          | Art.Nr. | Menge |
|---------------------------------------------------|---------|-------|
| G PLUS<br>elektrische Poliermaschine              | GPT002  | 1     |
| ZUBEHÖR                                           |         |       |
| G Mop Stützteller flexibel<br>für Ø 150 mm 6"14mm | GMB146  | 1     |
| G Mop Stützteller flexibel<br>Ø 200 mm 8"14 mm    | GMB814  | 1     |

### PRODUKTDESCHEIBUNG

Die G Plus Elektrische Rotations-Poliermaschine wurde gemäß den eigenen Spezifikationen von Farécla entwickelt und verfügt über einen Hochleistungsmotor, der für G Mop Pads in den Größen 6" (150mm) und 8" (200mm) geeignet ist.

Die Poliermaschine ist leicht, gut ausbalanciert und ermöglicht einen kühlen Betrieb für größere Polierarbeiten.

Das mit dem Daumen bedienbare Geschwindigkeitsrad bietet eine variable Geschwindigkeitsregelung von 700 bis 2500 U/min.

Außerdem verfügt das Gerät über ein großzügig bemessenes 5-Meter-Stromkabel.



**GMB146 - G Mop Stützteller**  
IM LIEFERUMPFANG ENTHALTEN


### TECHNISCHE DETAILS

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEICHTGEWICHT        | Nur 2,20 kg, reduziert die Muskelermüdung.                                                                                                                 |
| 700 – 2500 U/MIN     | Für eine optimale Anwendung mit einer Vielzahl von Polier- und Schleifmitteln.                                                                             |
| HOCHDREHMOMENT-MOTOR | Sorgt für eine gleichbleibende Geschwindigkeit während der Nutzung, auch unter Druck.                                                                      |
| NIEDRIGE VIBRATIONEN | Nur 1,7 (3 Achsen, m/s <sup>2</sup> ), wodurch die Hand-Arm-Vibration reduziert wird. Dies ermöglicht einen ruhigen Lauf sowie eine komfortable Handhabung |
| DREHZAHLANZEIGE      | Ermöglicht das Polieren mit der empfohlenen Drehzahl für optimale Leistung.                                                                                |



fareclaproductsltd

**Farécla** | SURFACE FINISHING  
SPECIALISTS

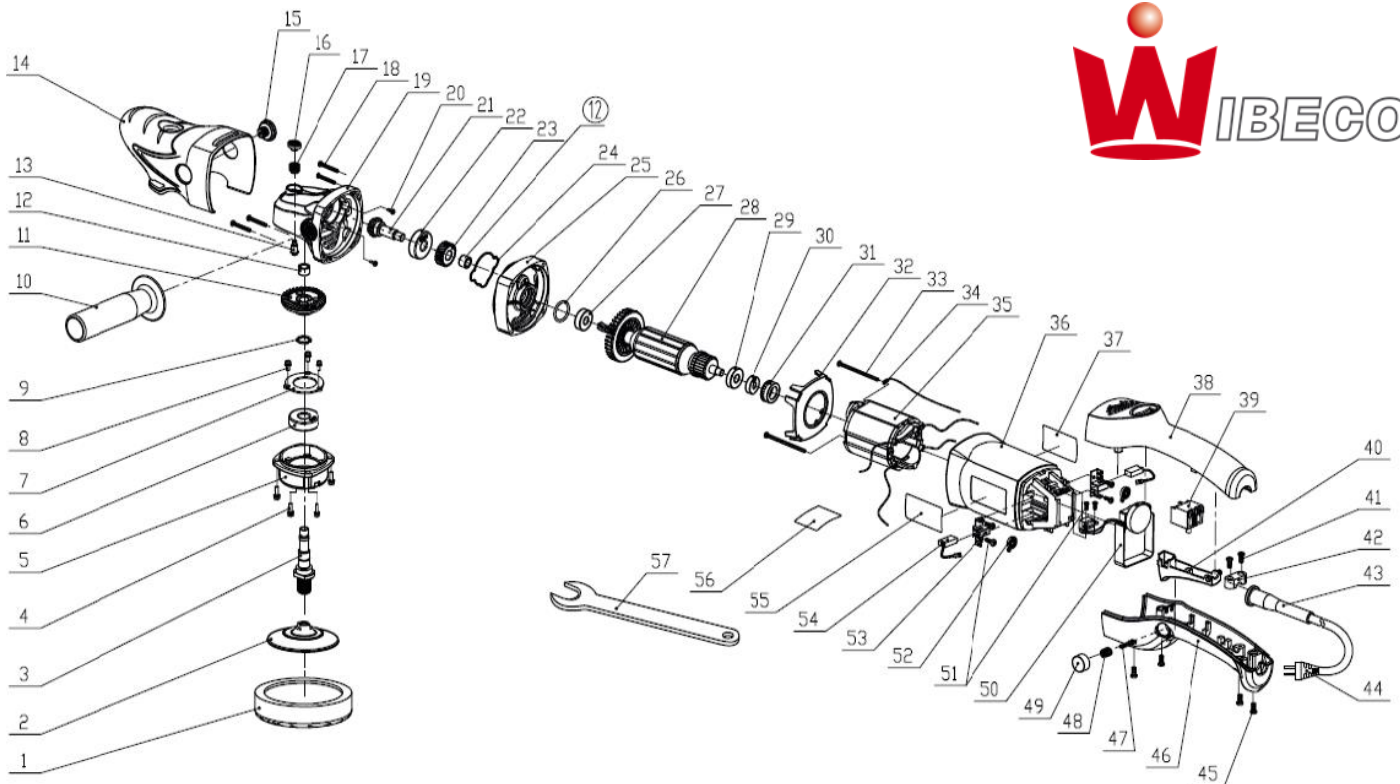

## ERSATZTEILE

|    |                                    |    |                               |    |                                                    |
|----|------------------------------------|----|-------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 1  | Applicator / pad                   | 21 | Gear sha                      | 41 | Screw ST4.2x14                                     |
| 2  | Backing plate                      | 22 | Ball bearing 6200-2RS         | 42 | Cord Clamp                                         |
| 3  | Output sha M14                     | 23 | Bevel gear Z2                 | 43 | Cord Jacket                                        |
| 4  | Screw M4 x 14                      | 24 | Rubber seal ring              | 44 | Power Cord with Plug                               |
| 5  | Gear case cover                    | 25 | Bearing retainer              |    | - 2-Pin - <b>GPT106</b> , or 3-Pin - <b>GPT112</b> |
| 6  | Ball bearing 6201-2RS              | 26 | O-Ring 21.2 x 1.8             | 45 | Screw ST4.2x16                                     |
| 7  | 6201 Bearing clamp                 | 27 | Ball bearing 608-DW           | 46 | Rear Handle (Lower)                                |
| 8  | Screw M4 x 10                      | 28 | Armature 230V - <b>GPT130</b> | 47 | Steel Sheet                                        |
| 9  | Circlip for sha 12                 | 29 | Magnetic Ring                 | 48 | Spring                                             |
| 10 | Side handle                        | 30 | Ball Bearing 607-2RZ          | 49 | Switch Lock Button                                 |
| 11 | Gear                               | 31 | Rubber Bearing Seat 607       | 50 | Controller Assembly 230V - <b>GPT118</b>           |
| 12 | Oil-impregnated bearing 12 x 8 x 8 | 32 | Windshield                    | 51 | Screw ST2.9x8                                      |
| 13 | Spindle-lock pin                   | 33 | Screw ST4.2x70                | 52 | Coil Spring                                        |
| 14 | Case plastic cover                 | 34 | Lead                          | 53 | Carbon Brush Holder                                |
| 15 | Plastic screw M10 x 8              | 35 | Field Coil 230V               | 54 | Carbon Brush (pair) 230V - <b>GPT101</b>           |
| 16 | Lock pin cap                       | 36 | Field Coil Case               | 55 | Label                                              |
| 17 | Pin spring                         | 37 | Data Label                    | 56 | Speed Labeling                                     |
| 18 | Screw ST4.2 x 40                   | 38 | Rear Handle (Upper)           | 57 | Wrench                                             |
| 19 | Gear case                          | 39 | Switch - <b>GPT124</b>        |    |                                                    |
| 20 | Screw M4 x 8                       | 40 | Trigger switch                |    |                                                    |